


Central Monitoring System

CMS S/W

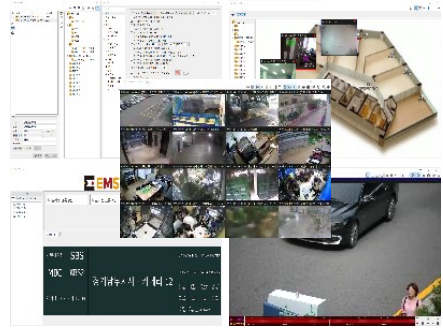

- 최대 131,072대 카메라 접속 가능(1024x128ch)
- 멀티스트리밍 지원을 통한 효율적인 트래픽 관리
- 이벤트 기반 라이브 모니터링 지원 (선별 관제)
- 원격 설정을 위한 VNC 접속 지원
- E-MAP 위에 카메라 위치 표시 및 해당 영상 확인
- 원격 검색, 원격 백업 지원 (수동, 스케줄)
- 시스템 상태 모니터링 (Real Time Health Check)
- EM-NDS 시리즈 비디오 월 시스템 제어

프로그램 요구 사양

항목	Windows OS	Linux OS
OS	Windows 10,11 64bit	Modified Ubuntu 22.04 64bit 이상 (EMSTONE 전용)
CPU	최소 Intel i3 Dual Core 권장 Intel i7 Quad Core	CMS Station 전용
RAM	최소 DDR3/4 4G 권장 DDR3/4 16G	DDR4 16G 이상
HDD	SSD 128G 이상	SSD 128G 이상
Network	1000Mbps 이상 bandwidth	

프로그램 디스플레이 성능 (권장사양 적용 시)

항목	Windows OS	Linux OS
UHD / 3840x2160	4	9
Full-HD / 1920x1080	16	36
HD / 1280x720	32	64
D1 / 720x480	64	128