

5MP Thermal Camera

EM-IX(Q36P)



- 5Mega-pixel @30fps
- 높은 효율의 H.265, H.264 압축 방식을 통한 선명한 화질
- 열화상 모듈 탑재로 온도를 측정하여 화재를 감지
- IP66

제품 사양


모델명		EM-IX(Q36P)
Camera	Image Sensor	1/2.8" 5.14Megapixel progressive CMOS
	Image Pixel	2880 x 1620 pixel
	Electronic Shutter Speed	1sec ~ 1/10,000sec
	Min. Illumination	COLOR : 0.01 Lux@F1.6 , B/W : 0 Lux (IR on)
	Illumination Distance	More than 20M
	Illuminator Number	IR LED(2W) 2EA, WARM LED(2W) 2EA, RED LED : Alarm or Event
Lens	Lens Type	Fixed
	Focal Length	2.8mm, F1.6
	Field of View	H : 102° / V : 56° / D : 121°
Video	Video Compression	H.265 / H.264/ MJPEG
	Video Frame Rate	Max. 30 fps
Function	Day/Night	Auto(CDS/CAM) / Day / Night(ICR)
	BLC/HLC/WDR	Yes
Thermal	Detector Type	IR array thermal sensor
	Resolution	32 x 24 pixel

제품 사양

Audio	Audio Compression	G.711, ACC
	Speaker	Internal, 3W
Network	Interface	RJ-45 (10/100 Base-T)
	Protocol	IPv4, TCP/IP, UDP, RTP, RTSP, RTMP, NTP, HTTP, HTTPS , DNS, DDNS, DHCP, FTP
	Interoperability	ONVIF (Profile S)
	User/Host	10
Power	Power Supply	12V DC / PoE (802.3af)
	Power Consumption	Max. 12W
Environment	Operating Conditions	-20°C ~ 50°C
	Protection	IP66
Structure	Dimensions	Φ93.5mm x 279.8 mm
	Net Weight	1.0 kg

외관도

(mm)

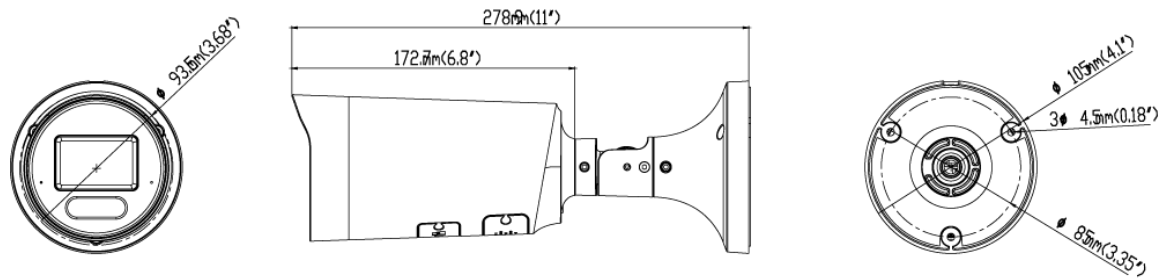

인증



※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 저작물의 저작권은 주식회사 엠스톤에 있으며 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.