Smart IP Wall

Network Display Server

NDS-04-4K

- 4개의 Full HD 모니터 or UHD 모니터 지원
- 모니터 별 최대 64CH 디스플레이 지원
- 모니터 화면 피벗 기능 지원(90˚/180˚/270˚)
- NVR 실시간 프로토콜로 지연 없는 디스플레이
- ROI로 자연스러운 모니터 연결부분 영상 구현
- 최대 128대 연결 가능(모니터 512개, 8192CH)
- CMS SW로 영상 관제와 비디오 월 동시 제어
- 1U Rack Type Case

제품 사양

모델명		EM-NDS-04-4K
모니터	출력 단자	4 of HDMI Port
	출력 성능	Full-HD Monitor Display - Up to 4 EA Ultra HD Monitor Display - Up to 4 EA
영상 출력성능	Full-HD 모니터	D1(720x480): 4 x 1,920fps (each monitor: 1,920fps) HD(1280x720): 4 x 960fps Full HD(1920x1080): 4 x 480fps Ultra HD(3840x2160): 4 x 120fps
	Ultra HD 모니터	D1(720x480): 4 x 1,920fps HD(1280x720): 4 x 960fps Full HD(1920x1080): 4 x 480fps Ultra HD(3840x2160): 4 x 120fps
운영체제		Linux 64bit (Embedded)
CPU		2ea of Quad Core 2.4GHz or Higher
RAM		DDR4 32GB RAM
GPU		Integrated Graphic (인텔® Iris® Xᵉ 그래픽)
Disk		M.2 SSD 32GB
네트워크	인터페이스	4ea of 1/2.5Gbps Ethernet (RJ45)
	대역폭제어	자동
동작 온도 / 습도		0℃ ~ 40℃ / 0% ~ 90%
사용전원 / 소비전력		2ea of DC 12V 5A
크기(W x H x D)		430.0(W) x45.0 (H) x 248.0 (D) mm
중량		Approx. 2.98 kg

외관도

(mm)

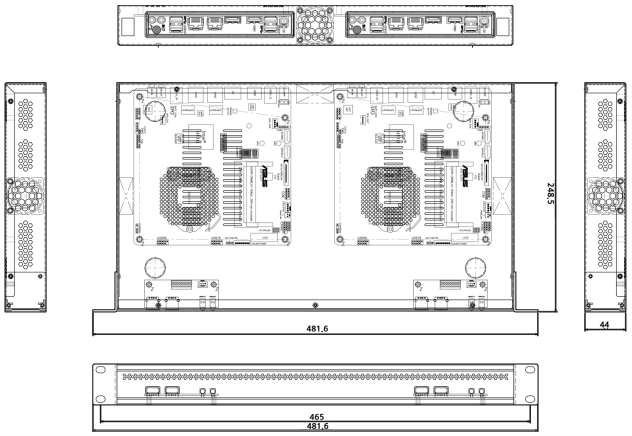

인증

※ KVM스위치 사용 시 USB 타입의 제품을 사용해야 합니다.(PS/2타입 사용 불가)
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 저작물의 저작권은 주식회사 엠스톤에 있으며 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.

Copyright ⓒ 2023 EMSTONE Co.,Ltd. All rights reserved.