




# EM-NDS-04

네트워크 디스플레이 서버 / 비디오월

## Network Display Server

- 4개의 Full HD 모니터 or 2개의 UHD 모니터 지원
- 모니터별 최대 64CH 디스플레이 지원
- 모니터 화면 피벗기능 지원(90°/180°/270°)
- NVR 실시간 프로토콜을 이용한 지연 없는 디스플레이
- ROI(Region of Interest)로 자연스러운 모니터 연결부분 영상 구현
- 최대 128대 연결가능(최대 512모니터, 최대 8,192CH 디스플레이)
- CMS SW로 영상관제와 비디오월 제어를 동시에 지원
- 2 Gigabit Ethernets
- 1U Rack Type Case

### Dimensions

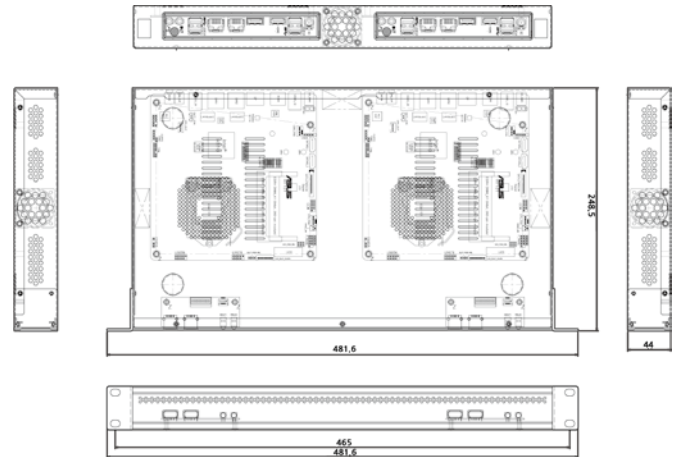

### Specification

모델명	EM-NDS-04	
모니터	출력단자	2 of HDMI, 2 of Display Port
	출력성능	Full-HD Monitor Display - Up to 4 EA Ultra HD Monitor Display - Up to 2 EA
영상출력 성능	Full-HD 모니터	D1 (720x480): 4 x 1,920fps (each monitor: 1,920fps) HD (1280x720): 4 x 960fps Full HD (1920x1080): 4 x 480fps Ultra HD (3840x2160): 4 x 120fps
	Ultra HD 모니터	D1 (720x480): 2 x 1,920fps HD (1280x720): 2 x 960fps Full HD (1920x1080): 2 x 480fps Ultra HD (3840x2160): 2 x 120fps
운영체제	Linux 64bit (Embedded)	
CPU	2ea of DualCore 2.0GHz or Higher	
RAM	DDR4 32G RAM	
VGA	Integrated Graphic	
Disk	M.2 SSD 32G	
네트워크	인터페이스	4ea of 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45)
	대역폭 제어	자동
동작 온도 / 습도	0°C ~ +40°C / 0% ~ 90%	
사용전원 / 소비전력	2ea of DC19V 6.32A	
크기(W x H x D)	430(W) x 45(H) x 248(D) mm	
중량	Approx. 2.32 kg	

※ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.