

Network Display Server

NDS-04




- 4개의 Full HD 모니터 or 2개의 UHD 모니터 지원
- 모니터 별 최대 64CH 디스플레이 지원
- 모니터 화면 피벗 기능 지원(90° /180° /270°)
- NVR 실시간 프로토콜로 지연 없는 디스플레이
- ROI로 자연스러운 모니터 연결부분 영상 구현
- 최대 128대 연결 가능(모니터 512개, 8192CH)
- CMS SW로 영상 관제와 비디오 월 동시 제어
- 1U Rack Type Case

제품 사양

모델명		EM-NDS-04
모니터	출력 단자	2 of HDMI, 2 of Display Port
	출력 성능	Full-HD Monitor Display – Up to 4 EA Ultra HD Monitor Display – Up to 2 EA
영상 출력성능	Full-HD 모니터	D1(720x480): 4 x 1,920fps (each monitor: 1,920fps) HD(1280x720): 4 x 960fps Full HD(1920x1080): 4 x 480fps Ultra HD(3840x2160): 4 x 120fps
	Ultra HD 모니터	D1(720x480): 2 x 1,920fps HD(1280x720): 2 x 960fps Full HD(1920x1080): 2 x 480fps Ultra HD(3840x2160): 2 x 120fps
운영체제		Linux 64bit (Embedded)
CPU		2ea of Dual Core 2.0GHz or Higher
RAM		DDR4 32GB RAM
GPU		Integrated Graphic
Disk		M.2 SSD 32GB
네트워크	인터페이스	4ea of 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45)
	대역폭제어	자동
동작 온도 / 습도		0℃ ~ 40℃ / 0% ~ 90%
사용전원 / 소비전력		2ea of DC19V 6.32A
크기(W x H x D)		430.0(W) x45.0 (H) x 248.0 (D) mm
중량		Approx. 2.32 kg

외관도

(mm)

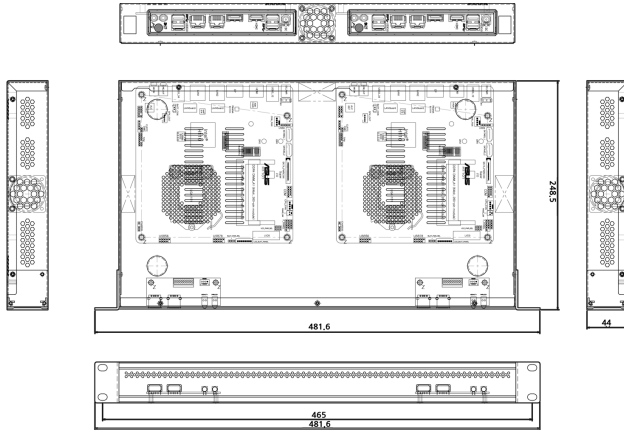

인증

