

Network Display Server

NDS-Solo




- 1개의 Full-HD 모니터 지원
- 모니터 별 최대 64CH 디스플레이 지원
- 모니터 화면 피벗 기능 지원(90° /180° /270°)
- NVR 실시간 프로토콜로 지연 없는 디스플레이
- ROI로 자연스러운 모니터 연결부분 영상 구현
- CMS SW로 영상 관제와 비디오 월 동시 제어

제품 사양

모델명		EM-NDS-Solo
모니터	출력 단자	1 of HDMI
	출력 성능	Full-HD Monitor Display – Up to 1 EA (60Hz)
영상 출력성능	Full-HD 모니터	D1(720x480): 1,920fps HD(1280x720): 960fps Full HD(1920x1080): 480fps Ultra HD(3840x2160): 120fps
운영체제		Linux 64bit (Embedded)
CPU		Dual Core 1.0GHz or Higher
RAM		DDR4 8GB RAM
GPU		Integrated Graphic
DISK		SSD mSATA 16GB
네트워크	인터페이스	1ea of 10/100/1000 Base-Tx Ethernet (RJ45)
	대역폭제어	자동
동작 온도 / 습도		0℃~40℃ / 0% ~ 90%
사용전원 / 소비전력		DC12V 5A
크기(W x H x D)		185.0(W) x 45.0(H) x 197.5(D) mm
중량		Approx. 1.04 kg (VESA마운트 제외)

외관도

(mm)

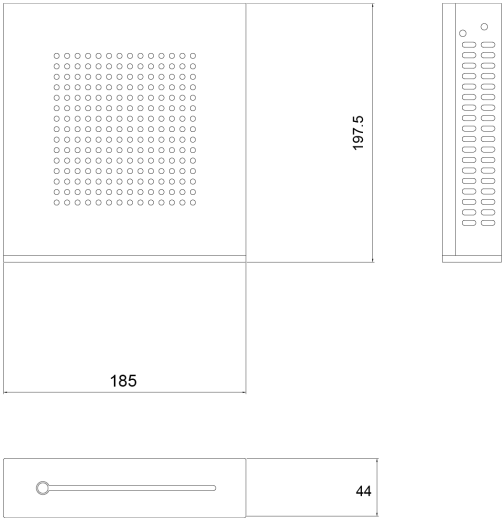

인증



※ KVM스위치 사용 시 USB 타입의 제품을 사용해야 합니다.(PS/2타입 사용 불가)
※ 제품의 외관, 사양 등은 제품 향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.
※ 본 저작물의 저작권은 주식회사 엠스톤에 있으며 무단 전재, 복사 또는 배포 등을 엄격히 금합니다.