

Network Display Server


NDS-mini-4K

- 1개의 4K-UHD 모니터 지원
- 모니터 별 최대 64CH 디스플레이 지원
- 모니터 화면 피벗 기능 지원(90° /180° /270°)
- NVR 실시간 프로토콜로 지연 없는 디스플레이
- ROI로 자연스러운 모니터 연결부분 영상 구현
- CMS SW로 영상 관제와 비디오 월 동시 제어

제품 사양

모델명		EM-NDS-mini
모니터	출력 단자	1 of HDMI
	출력 성능	Full-HD Monitor Display – Up to 1 EA (60Hz) Ultra HD Monitor Display – Up to 1 EA (60Hz)
영상 출력성능	Full-HD 모니터	D1(720x480): 1,920fps HD(1280x720): 960fps Full HD(1920x1080): 480fps Ultra HD(3840x2160): 120fps
	Ultra HD 모니터	D1(720x480): 1,920fps HD(1280x720): 960fps Full HD(1920x1080): 480fps Ultra HD(3840x2160): 120fps
운영체제		Linux 64bit (Embedded)
CPU		Dual Core 1.8GHz or Higher
RAM		DDR4 16GB RAM
GPU		Integrated Graphic
DISK		SSD mSATA 16GB
네트워크	인터페이스	2ea of 1/2.5Gbps Ethernet (RJ45)
	대역폭제어	자동
동작 온도 / 습도		0°C ~ 40°C / 0% ~ 90%
사용전원 / 소비전력		DC12V 5A
크기(W x H x D)		185.0(W) x 45.0(H) x 197.5(D) mm
중량		Approx. 1.04 kg (VESA마운트 제외)

외관도

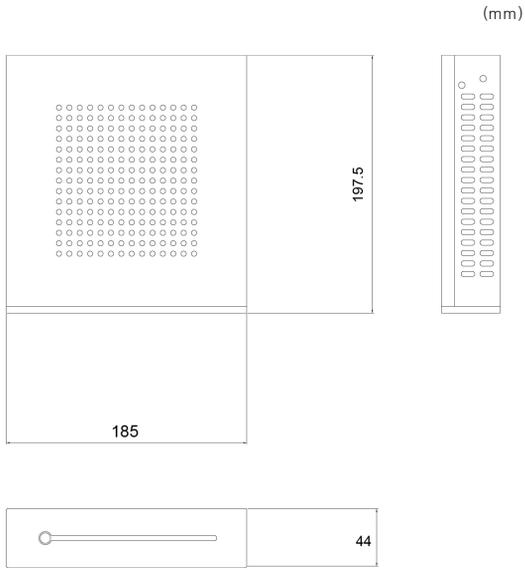

인증

