

Storage Area Network

REDBACK STR







- 512~1,024개의 IP Camera 데이터를 저장/검색
- 급격한 데이터 증가 처리 가능한 고성능 고용량 플랫폼
- SAS 인터페이스로 12Gb/s의 빠른 속도로 데이터 전송
- 4+4개의 16G FC 포트 제공으로 별도의 SAN Switch 불필요
- 확장 고려해 설계된 다목적(SAN, iSCSI) 아키텍처 제공
- 공공기관용 엔터프라이즈급 안정성 및 성능 제공
- 효율적인 공간 구성으로 비용 및 리소스 감소
- 각 모델 별 추가 확장 JBOD Storage 장착 가능

제품 사양

모델명		EM-SAN12B	EM-JBOD12B+	EM-SAN84B	EM-JBOD84B+
Form Factor		2U Rack Mount		5U Rack Mount	
Processors		Intel Broadwell-DE Processor 2C 2.2GHz	-	Intel Broadwell-DE Processor 2C 2.2GHz	-
캐시 메모리		48GB	-	48GB	-
시스템 메모리		8GB	-	8GB	-
File access protocols		8/16Gb FC, 1/10Gb iSCSI, 12Gb SAS	SFF-8644 6G/12Gb SAS	8/16Gb FC, 1/10Gb iSCSI, 12Gb SAS	SFF-8644 6G/12Gb SAS
저장장치	RAID(option)	Linear - RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, 60, ADAPT Virtual - RAID 0, 1, 5, 6, 10, ADAPT	JBOD	Linear - RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10, 50, 60, ADAPT Virtual - RAID 0, 1, 5, 6, 10, ADAPT	JBOD
	HDDs	NLSAS 7.2K 3.5" - 4TB, 8TB, 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB, 20TB, 24TB SAS 10K 2.5" - 1.2TB, 2.4TB, 2.4TB SED / SAS 15K 2.5" - 900GB SSD - 480GB, 960GB, 1.92TB, 1.92TB SED, 3.84TB			
	Max internal capacity	288TB(24TB HDD 기준)		2,016TB(24TB HDD 기준)	
	External expansion	EM-JBOD12B+ 8EA	-	EM-JBOD84B+ 2EA	-
동작 온도 / 습도		온도 - ASHRAE A2, 5°C~35°C(41°F~95°F) 습도 - -12°C DP 및 10% RH에서 21°C DP 및 80% RH까지, 최대 DP 21°C	온도 - ASHRAE A3, 5°C to 40°C (41°F to 104°F) 습도 - -12°C DP 및 10% RH에서 21°C DP 및 80% RH까지, 최대 DP 21°C	온도 - ASHRAE A2, 5°C~35°C(41°F~95°F) 습도 - -12°C DP~21°C DP 및 8% RH~80% RH, 최대 DP 21°C	온도 - ASHRAE A2, 5°C~35°C(41°F~95°F) 습도 - -12°C DP~21°C DP 및 8% RH~80% RH, 최대 DP 21°C
사용전원 / 소비전력		100V~240V AC 60Hz/50Hz / 580W		180VAC~240VAC, 50Hz/60Hz / 2,200W	
크기(W x H x D)		443mm x 88mm x 630mm		443mm x 220mm x 981mm	
중량		17Kg(HDD 미포함) 32Kg(HDD 포함)	26Kg(HDD 포함)	82Kg(HDD 미포함) 135Kg(HDD 포함)	135Kg(HDD 포함)

외관도

(mm)

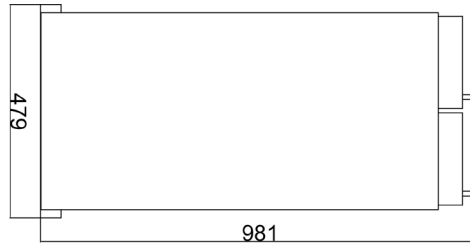

인증

