




REDBACK DAS Series

REDBAC DAS Series

- 128 ~ 256개의 IP Camera 데이터를 저장/검색 성능
- 급격한 데이터 증가 처리 가능한 고성능 고용량 플랫폼
- SATA / SAS 인터페이스로 6/12Gb/s의 속도로 데이터 전송
- NVR+ / VMS의 RAID 및 SAS 카드에 다이렉트 연결
- 사용 목적에 따라 유연한 아키텍처(RAID, Non-RAID) 제공
- 빌딩, 관공서 등을 위한 프로페셔널급 안정성 및 성능 제공
- 공간 효율적인 구성으로 비용 및 리소스 감소
- 추가 1대의 DAS를 연결하여 사용 가능

Dimensions

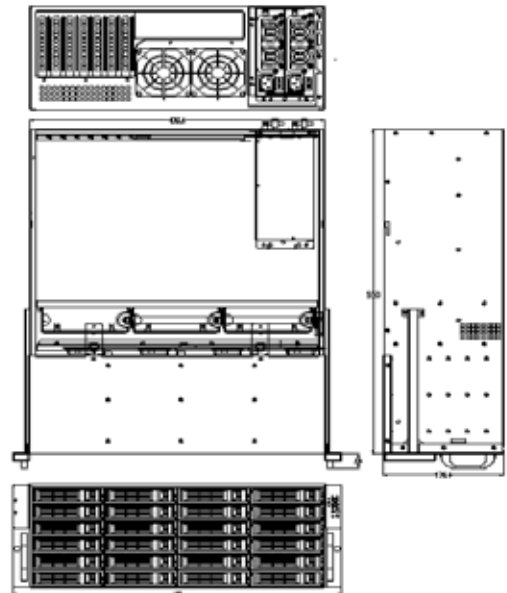

Specification

모델명	EM-JBOD24B
Form factor	4U Rack Mount
Processors	-
Cashe memory	-
System memory	-
File access protocols	SFF-8644 6G/12Gb SAS
RAID options	Depend on Host's HBA Card(RAID or Non-RAID)
HDDs	Non-RAID mode(Surveillance Level SATA) : 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB RAID mode(Enterprise Level SAS/SATA) : 10TB, 12TB, 14TB, 16TB, 18TB
Max internal capacity	432TB(18TB HDD 기준)
External expansion	1 additional EM-JBOD24B
동작 온도 / 습도	온도 - ASHRAE A3, 5°C to 40°C (41°F to 104°F) 습도 - - 12°C DP 및 10% RH에서 21°C DP 및 80% RH까지, 최대 DP 21°C
사용전원 / 소비전력	100V~240V AC 60Hz/50Hz / 400W x 2ea(DP)
크기(W x H x D)	481(W) X 176.4(H) X 550(D)mm
중량	20.5Kg(HDD 미포함) / 50Kg(HDD 포함)

※ 본 제품은 품질향상을 위해 사전 예고없이 사양이 변경될 수 있습니다.